



Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell



TC E-12.02.C04
3000d OIML R60  

C150

E_{max}: 15–20–25–30–35–50 tn

Ref: CC150

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable • 3000 divisiones OIML R60 Clase C • Estandaridad garantizada por micro soldadura laser • Grado de protección IP68 (opción IP69k) • Para básculas puente, pesacamiones... • Protección antirayos | <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • 3000 divisions OIML R60 classe C • Étanchéité garantie par micro soudure laser • Étanchéité IP68 (option IP69k) • Application: Pont-basculés • Avec protection contre la foudre | <ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel • 3000 divisions OIML R60 class C • Hermetically sealed, fully welded • Protected against humidity IP68 (option IP69k) • For truck scales, weighbridge... • Lightning protection |
|--|---|---|

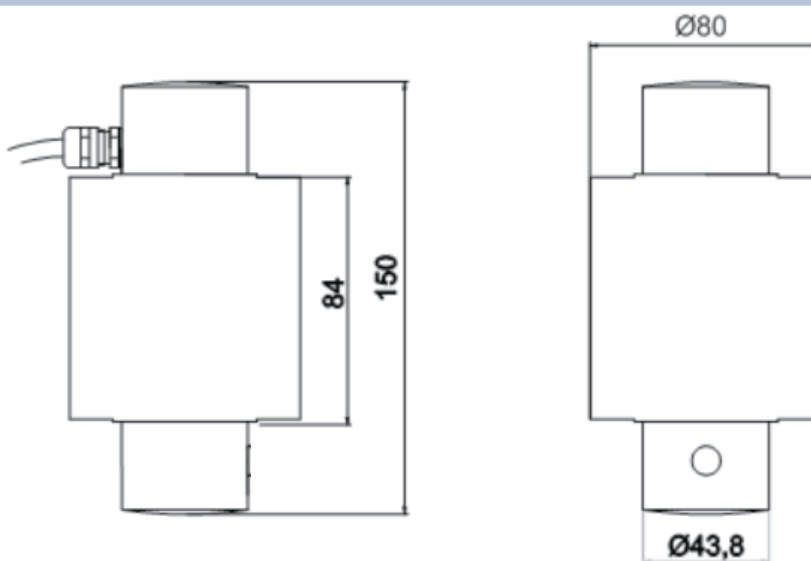

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
V _{min}	V _{min}	V _{min}	E _{max} / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	800 Ω ± 5 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	700 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-68
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	15 m