



Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

TC E-09.02.C06
3000d OIML R60



CT-2



Emax: 1800–2000–3000–4000–5000 kg

Ref: CCT2

- Acero inoxidable
- 3000 divisiones
- Grado de estanqueidad IP68 (solo 1800 a 4000 kg)
- Para plataformas de 4 células o más, reactores, tanques, tolvas

- Acier inoxydable
- 3000 divisions
- Étanchéité IP68 (1800 à 4000 kg)
- Plateformes de 4 capteurs ou plus, mélangeurs, réservoirs et trémies...

- Stainless steel
- 3000 divisions
- Protected against humidity IP68 (only 1800 up 4000 kg)
- Platform scales for 4 cells or more, mixers, tanks and hoppers...

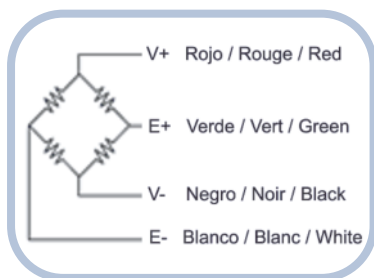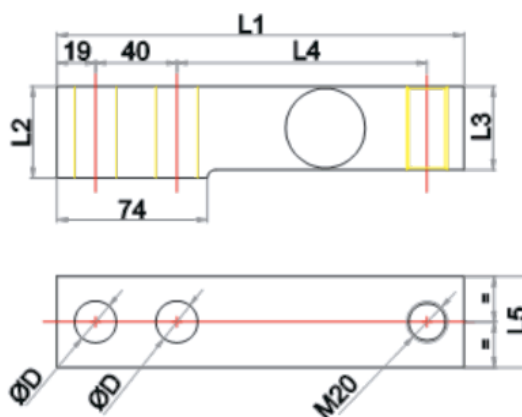

	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	L4(mm)	L5(mm)	D(mm)
2000 a 4000	175	34	32	98	43	21
5000	200	45	43	123	45	20.5

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
Vmin	Vmin	Vmin	Emax / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	350 Ω ± 10 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	350 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-67
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	5 m