



Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

TC E-09.02.C06
3000d OIML R60



CT-A1



E_{max}: 400–500–750–1000–1500–2000 kg

Ref: CCTA1

- Acero inoxidable
- 3000 divisiones OIML R60 Clase C
- Estanqueidad garantizada por micro soldadura laser
- Grado de protección IP68
- Opcion IP69K
- Para plataformas de 4 células o más, reactores, tanques, tolvas...

- Acier inoxydable
- 3000 divisions OIML R60 classe C
- Étanchéité garantie par micro soudure laser
- Étanchéité IP68
- Option IP69K
- Plateformes de 4 capteurs ou plus, mélangeurs, réservoirs et trémies...

- Stainless steel
- 3000 divisions OIML R60 class C
- Hemetically sealed, fully welded
- Protected IP68
- Option IP69K
- Platform scales for 4 cells or more, mixers, tanks and hoppers...

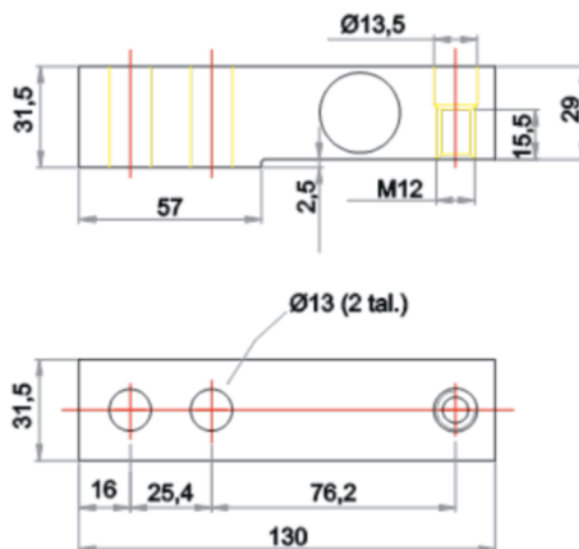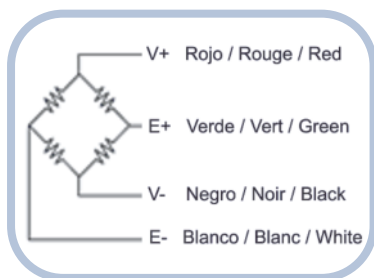

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
V _{min}	V _{min}	V _{min}	E_{max} / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	350 Ω ± 10 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	350 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-68
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	5 m