


Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

CTF-2B

E_{max}: 20000 kg

Ref: CCTF2B

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable • 3000 divisiones • Grado de protección IP67 • Para montaje en básculas puente • Protección antirayos • 3 mV / V | <ul style="list-style-type: none"> • Acier inoxydable • 3000 divisions • Étanchéité IP67 • Ponts-bascules • Avec protection contre la foudre • 3 mV / V | <ul style="list-style-type: none"> • Stainless steel • 3000 divisions • Protected against humidity IP67 • For weighbridges • Lightning protection • 3 mV / V |
|--|---|--|

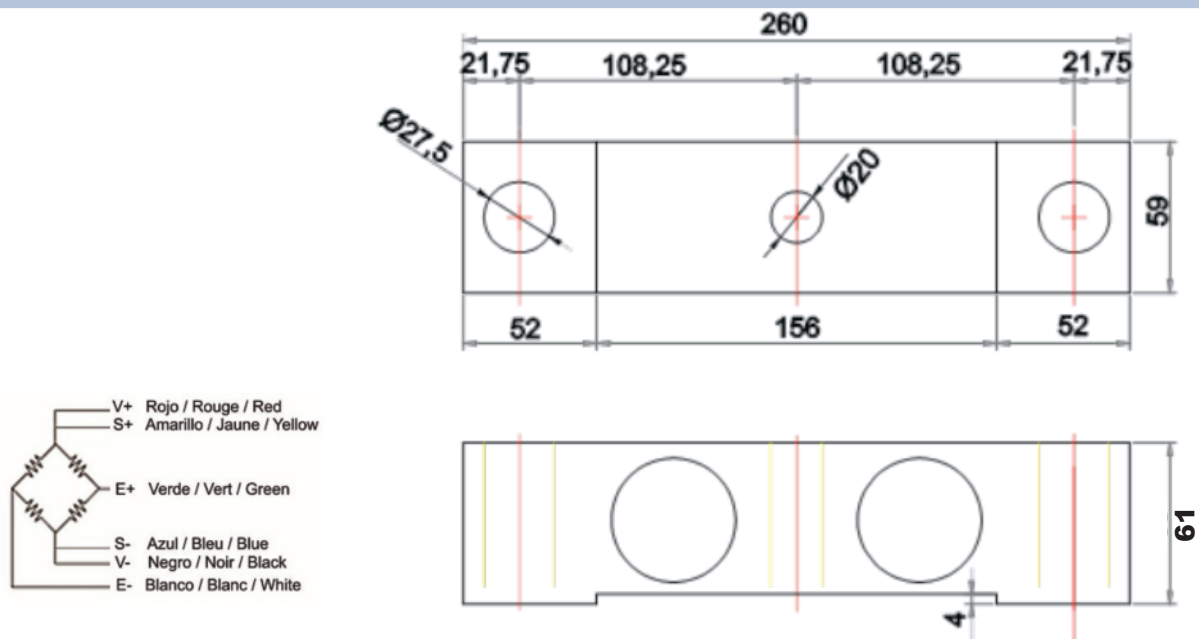

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
V _{min}	V _{min}	V _{min}	E _{max} / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	3 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	700 Ω ± 5 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	700 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-67
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	15 m