




Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

TC E-11.02.C04
3000d OIML R60

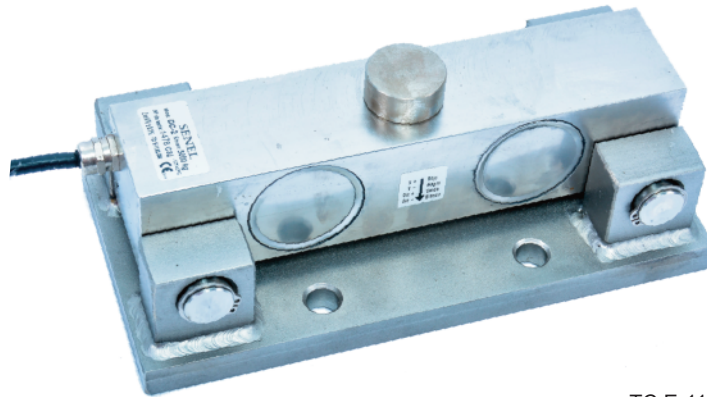


DC-2


**E_{max}: 5000–10000–15000–20000–25000–
30000–40000–50000 kg**

Ref: CDC2


- Acero inoxidable
- 3000 divisiones
- Grado de protección IP67
- Opción IP68
- Para montaje en básculas puente, silos, depósitos, tolvas...
- Acier inoxydable
- 3000 divisions
- Étanchéité IP67
- Option IP68
- Ponts-bascules, réservoirs, trémies ...
- Avec protection contre la foudre
- Stainless steel
- 3000 divisions
- Protected against humidity IP67
- Option IP68
- For weighbridges, tanks, hoppers ...
- Lightning protection

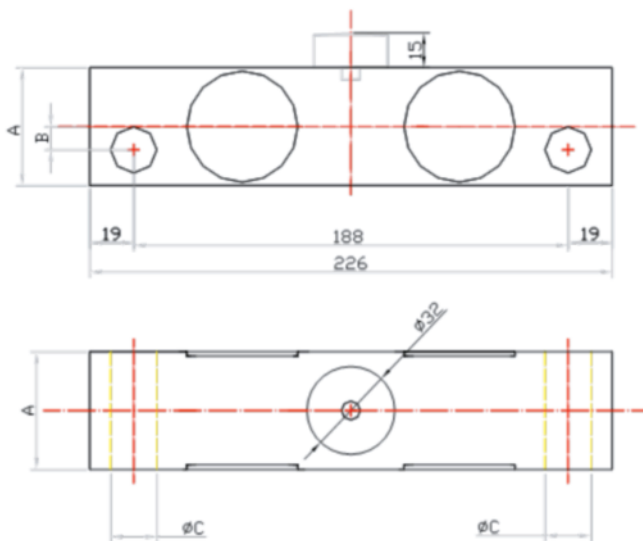

	A	B	C
Hasta 25T	51	10	20,5
Superior a 25T	60	12	24

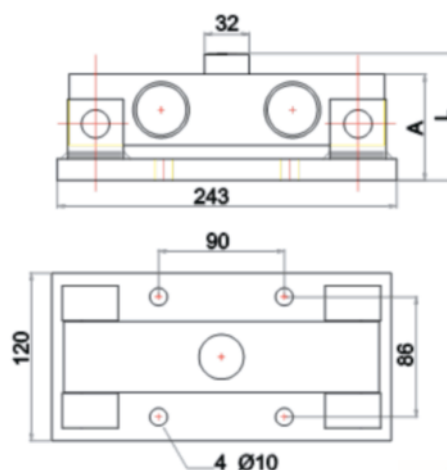

	A	L
5000 - 25000 kg	76	91
30000 - 50000 kg	87	102



Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
V _{min}	V _{min}	V _{min}	E_{max} / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	700 Ω ± 5 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	700 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-67 / IP-68
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	15 m