

Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

3000d OIML R60
TC E-08.02.C10 / TC E-09.02.C07



FLE-1




Emax: 10-15-25-50-100-150-200 kg

Ref: CFLE1

- Acero inoxidable
- 3000 divisiones OIML R60 Clase C
- Estanqueidad garantizada por micro soldadura laser
- Grado de protección IP68
- Opcion IP69K
- Para plataformas de 4 células o más, ensacadoras, reactores, tanques, tolvas, básculas híbridas...

- Acier inoxydable
- 3000 divisions OIML R60 classe C
- Étanchéité garantie par micro soudure laser
- Étanchéité IP68
- Option IP69K
- Plateformes de 4 capteurs ou plus, machines d'emballage, mélangeurs, réservoirs et trémies, bascules hybrides...

- Stainless steel
- 3000 divisions OIML R60 class C
- Fully welded
- Protected IP68
- By option IP69K
- Platform scales for 4 cells or more, packing and filling machines, mixers, tanks and hoppers, hybrid scales conversions...

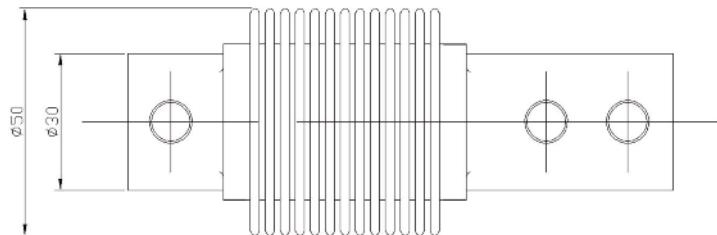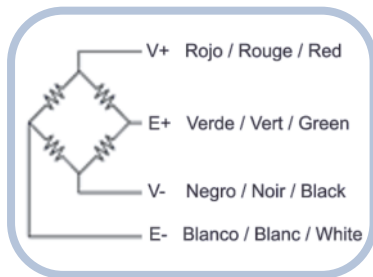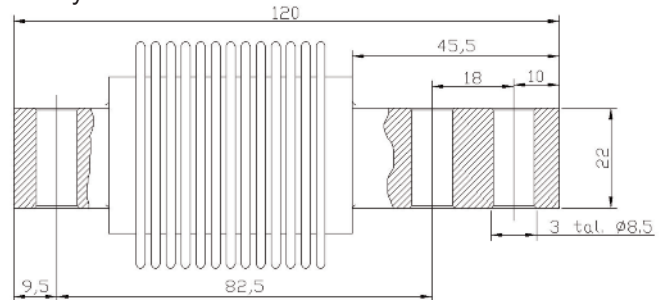

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
Vmin	Vmin	Vmin	Emax / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	350 Ω ± 10 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	350 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-68
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	5 m