



## Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

TC E-08.02.C08  
4000d OIML R60






# MN-8

**Emax: 50–75–100–150–200–250–300–500 kg**

Ref: CMN8

- Acero inoxidable
- 4000 divisiones OIML R60 Clase C
- Para plataformas monocélula de hasta 600 x 600 mm, ensacadoras, básculas pesapersonas...
- Acier inoxydable
- 4000 divisions OIML R60 classe C
- Plateformes mono-capteur jusqu'à 600 x 600 mm, machines d'emballage, balances à usage médical...
- Stainless steel
- 4000 divisions OIML R60 class C
- High accuracy with off center loads 600 x 600 mm
- For single cell weighing platforms, packing and filling machines, medical scales...

Only single cell weighing systems.  
The maximum load must be round  
50% Emax Load Cell

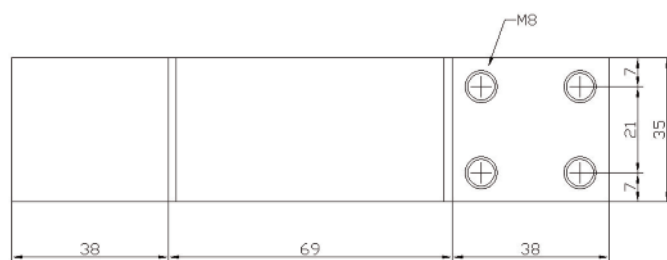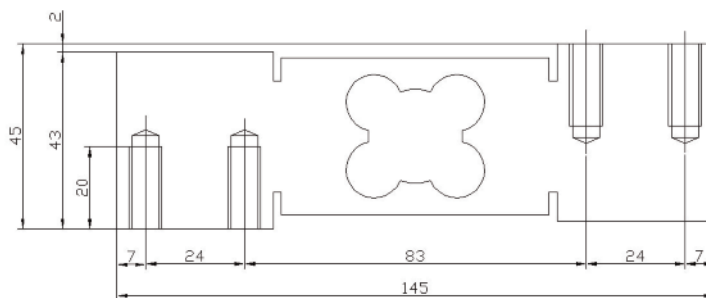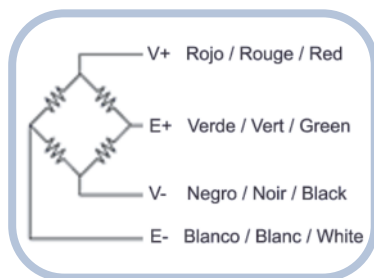

| Clase de Precisión      | Clase de précision     | Accuracy Class             | <b>C3 - C4</b>              |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vmin                    | Vmin                   | Vmin                       | <b>Emax / 12.000</b>        |
| Sensibilidad            | Sensibilité            | Rated output               | <b>2 mV/V ± 10%</b>         |
| Tensión de alimentación | Tension d'alimentation | Excitation voltage         | <b>5 ÷ 15 V</b>             |
| Resistencia de entrada  | Résistance d'entrée    | Input resistance           | <b>390 Ω ± 10 Ω</b>         |
| Resistencia de salida   | Résistance de sortie   | Output resistance          | <b>350 Ω ± 4 Ω</b>          |
| Resist. de aislamiento  | Résist. d'isolement    | Insulation resistance      | <b>&gt; 5000 MΩ (50Vdc)</b> |
| Margen de temperatura   | Marge de température   | Temperature limits         | <b>-10° / +40°C</b>         |
| Grado de protección     | Étanchéité             | Protected against humidity | <b>IP-67</b>                |
| Longitud del cable      | Longueur du câble      | Cable length               | <b>5 m</b>                  |