

Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

TC E-08.02.C08
4000d OIML R60




MN-B / MN-C

E_{max}: 5-7-8-10-15-18-20-36-40 kg

- Acero inoxidable y acero niquelado
- Sólo para plataformas monocélula
- Para plataformas de hasta 380 x 380 mm
- Acier inoxydable et acier nickelé
- Seulement plateformes mono-capteur.
- Plateformes jusqu'à 380 x 380 mm
- Stainless steel and steel alloy
- High accuracy with off center loads 380 x 380 mm
- Only for single cell weighing platforms



MN-B

Ref: CMNB

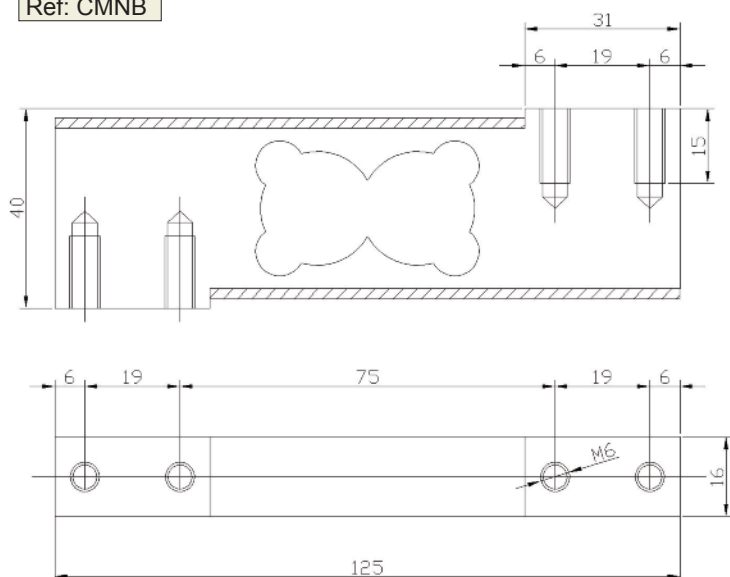

MN-C

Ref: CMNC

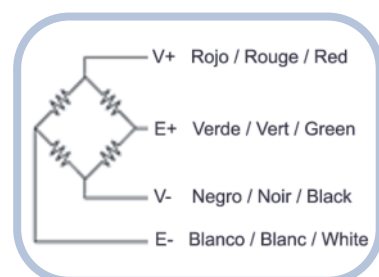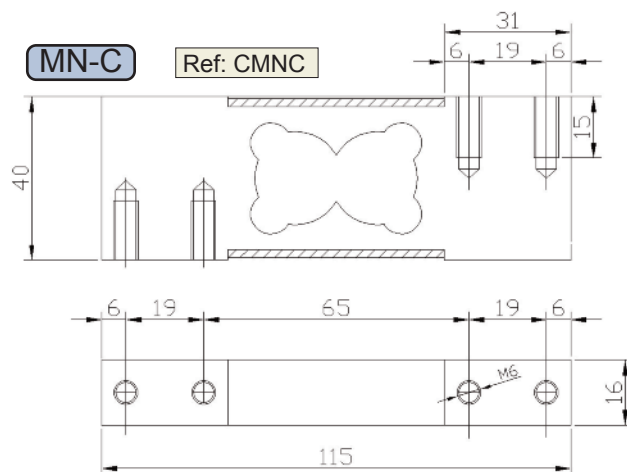

The maximum load must be around 50% E_{max} Load Cell

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3 - C4
V _{min}	V _{min}	V _{min}	E_{max} / 12.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 10%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	390 Ω ± 10 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	350 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-67
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	5 m