


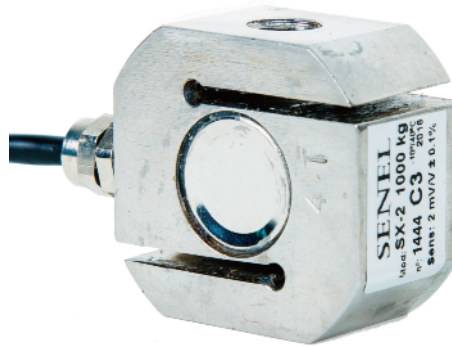

Célula de Carga / Capteur de Pesage / Load Cell

SX-2

E_{max}: 300–500–750–1000 kg

Ref: CSX2


- Acero inoxidable
- Aplicaciones: ganchos, hibridaciones, depósitos suspendidos...
- Para pesaje a tracción y/o a compresión
- Grado de protección IP67

- Acier inoxydable
- Application: Trémies suspendues, crochets, hybridations...
- Pour pesage compression ou/et traction
- Étanchéité IP67


- Stainless steel
- Suitable for crane scale, mechanical conversion scale, hopper...
- Tension and/or compression loading possible
- Protected against humidity IP67

Rótulas de tracción Rotules traction Knuckle eye



Ref: C9ROTSX2M12

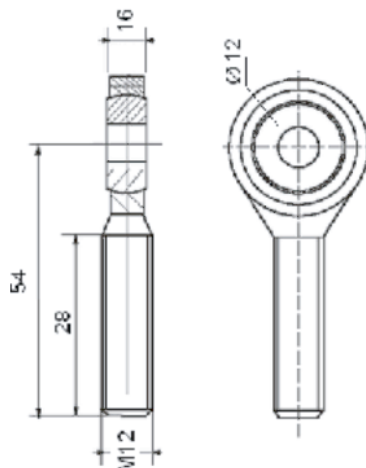

The maximum load must be around 50% E_{max} Load Cell

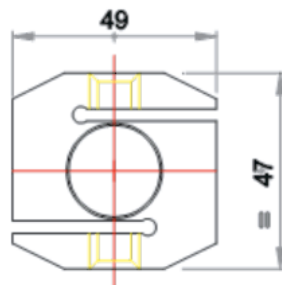

kg	A(mm)
300	20
500	26
750	26
1000	26

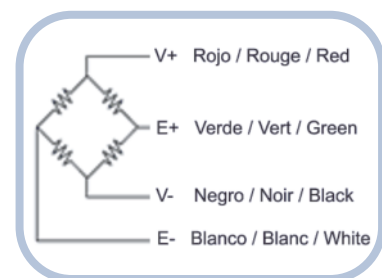

Clase de Precisión	Clase de précision	Accuracy Class	C3
V _{min}	V _{min}	V _{min}	E_{max} / 10.000
Sensibilidad	Sensibilité	Rated output	2 mV/V ± 0.1%
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Excitation voltage	5 ÷ 15 V
Resistencia de entrada	Résistance d'entrée	Input resistance	350 Ω ± 10 Ω
Resistencia de salida	Résistance de sortie	Output resistance	350 Ω ± 4 Ω
Resist. de aislamiento	Résist. d'isolement	Insulation resistance	> 5000 MΩ (50Vdc)
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature limits	-10° / +40°C
Grado de protección	Étanchéité	Protected against humidity	IP-67
Longitud del cable	Longueur du câble	Cable length	5 m