
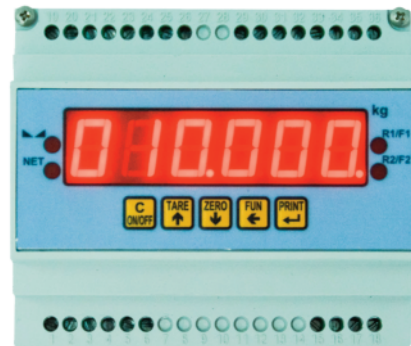


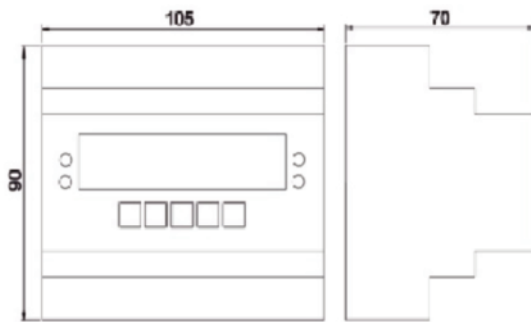

Indicador / Indicateur / Indicator

V-DIN

Ref: VVDIN

- Visor de peso Industrial en Carril DIN caja plástico ABS
- Dígitos de 14mm.
- 10.000 Divisiones externas (100.000 internas)
- Escalón de 1μV
- Peso Tara, con salida a impresora
- Dos entradas digitales opto-acopladas configurables.
- Dos salidas mosfet opto-aisladas.
- Configuración y calibración por teclado o via ordenador
- Salida analógica 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-24mA
- Salida Serie RS-232, RS-485 con protocolo MODBUS RTU, JBUS
- Reloj Calendario con Datalogger configurable
- Idiomas incorporados: Español, Francés, Inglés, Italiano, Portugués
- Tara manual y bloqueada por teclado y canal serie
- Códigos numéricos, repetición de ticket, cabecera programable
- Auto-apagado. Apagado/encendido por el canal serie
- Activación/desactivación del teclado por el canal serie
- Auto-acumulación. Fijación de peso. Alta-Resolución.
- Multiprotocolos
- Assemblage sur profil DIN pour des applications industrielles
- 14 mm LED
- 10.000 Divisions
- Échelon 1μV
- Poids Tare, sortie imprimante
- Deux entrées opto-couplés configurables
- Deux sorties opto-isolées mosfet.
- Configuration et calibration avec clavier PC et PC (RS-232)
- Sorties analogues 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-24mA
- Sorties RS-232, RS-485 avec protocole MODBUS RTU, JBUS
- Entête du ticket et scroll programmable
- horloge-calendrier
- Langues: Français, Espagnol, Anglais, Italien, Portugais
- Tare, tare manuelle, tare engagée.
- Codes numériques
- Répétition du ticket
- Auto-accumulation
- Limites, passer/ne pas passer, dosage, contrôle emballage
- Tête programmable
- Fixation du poids, haute résolution
- Jusqu'à 8 groupes de 2 seuils avec hystérésis programmable
- Multiprotocolos
- Industrial weigh indicator, DIN rail. ABS plastic box.
- 14mm LED
- 10000 external divisions (100000 internal)
- 1μV step
- Weigh Tare, with printer output
- Two opto-coupled digital inputs, customizable
- Two opto-isolated mosfet outputs
- Configuration and calibration via keyboard or computer
- Analog output 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, 0-24mA
- Output Series RS-232, RS-485, with protocols: MODBUS RTU, JBUS
- Calendar clock with configurable Datalogger
- Languages content: English, French, Italian, Spanish, Portuguese
- Tare, manual tare, and blocked by keyboard and by serial channel
- Numerical codes, tickets repetition, programmable header
- Up to 8 sets of 2 setpoints with programmable hysteresis
- Auto-Off. Off / On by the serial channel
- Auto-accumulation. Weigh fixing
- High resolution
- Multiprotocols

Clase de Precisión	Classe de précision	Accuracy Class	III / IIII
Número de escalones	Nombre d'intervalles	Number of verif. scale intervals	≤ 10000
Tensión de excitación de la célula	Tension d'excitation du capteur	Load cell excitation voltage	8 Vdc
Margen de tensión de señal para carga muerta	Marge de tension de signal pour charge morte	Signal voltage for dead load	0 ÷ 16 mV
Escalón mínimo de verificación	Échelon min. de vérification	Min input voltage for interval	1 μV
Rango de tensión de medida	Rang de tension d'utilisation	Measuring voltage range	10 ÷ 24 mV
Rango de resist. de la célula	Rang de résist. du capteur	Load cell impedance range	40 ÷ 2000 Ω
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature range	-10° / +40°C
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Power supply	12 ÷ 24 Vdc
Tensión de aliment. (batería)	Tension d'aliment. (batterie)	Power supply (battery)	12 ÷ 24 Vdc
Sistema sense	Système sense	Sense system	Disponible / Disponible / Available
Longitud max. cable 4 hilos	Longueur du câble à 4 fils	Load cell cable length (4 wires)	5m / mm
Longitud max. cable 6 hilos	Longueur du câble à 6 fils	Load cell cable length (6 wires)	ilimit. / illimité / no limit