
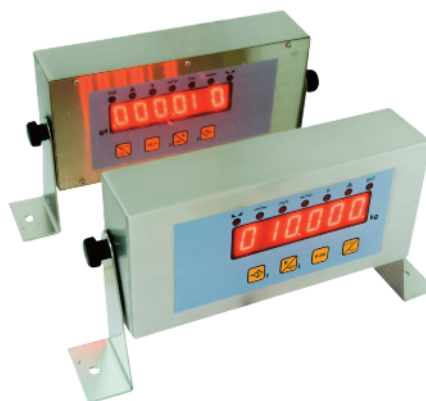


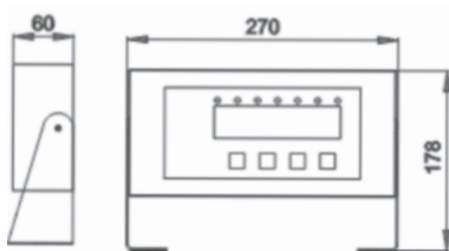

Indicador / Indicateur / Indicator

10000 div
TC 091476001 

VN1 DOBLE DISPLAY

Válido para metrología legal
Homologué en métrologie légale
It can be used with legal metrology



Ref: VVN1/DD

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Carcasa INOX • Dígitos LED de 20mm (VN1) • Homologación a 10000 divisiones OIML clase III • Escalón de 1uV • Peso Tara • Cuentapiezas • Salida de datos RS232 para conexión a PC o Impresora • Idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués • Protocolos • Cabecera de ticket y scroll programable • Tara manual y rápida • Dispositivo de bloqueo de tara • Códigos numéricos • Repetición de ticket • Autoacumulación | <ul style="list-style-type: none"> • Boîte Inoxydable • Affichage à LED 20mm • Homologation à 10000 divisions OIML classe III • Échelon 1µV • Poids Tara • Compte pièces • Sortie données RS232 pour branchement PC et imprimante • Langues: Français, Espagnol, Anglais, Italien, Portugais • Protocoles • Entête du ticket et scroll programmable • Tare, tare manuelle, tare engagée • Codes numériques • Répétition du ticket • Auto-accumulation | <ul style="list-style-type: none"> • INOX shell • Display LED 20mm • Approval up to 10000 divisions OIML class III • Minimum input voltage per verification scale interval 1uV • Weight - Tara • Counting indicator • RS232 interface • Languages: Spanish, English, French, Italian & Portuguese • Protocols • Programmable head ticket and scroll • Manual and fast tare • Blocking tare • Numeric codes • Ticket repetition • Auto accumulate |
|--|---|---|

OPCIONES

- Opcion Bateria Externa
- Salida de datos RS232 adicional
- Salida de datos RS485
- Adicional Reloj-Calendario
- IP65
- Alimentación 110 V ac

OPTIONS

- Option batterie (extérieure)
- Sortie données RS232
- Sortie données RS485
- Ajout horloge-calendrier
- IP65
- Tension d'alimentation 110 V ac

OPTIONS

- Battery (external)
- RS232 Interface
- RS485 interface
- Clock-calendar
- IP65
- Power supply 110 V ac

Clase de Precisión	Classe de précision	Accuracy Class	 / 
Número de escalones	Nombre d'intervalles	Number of verif. scale intervals	≤ 10000
Tensión de excitación de la célula	Tension d'excitation du capteur	Load cell excitation voltage	8 Vdc
Margen de tensión de señal para carga muerta	Marge de tension de signal pour charge morte	Signal voltage for dead load	0 ÷ 16 mV
Escalón mínimo de verificación	Échelon min. de vérification	Min input voltage for interval	1 µV
Rango de tensión de medida	Rang de tension d'utilisation	Measuring voltage range	10 ÷ 24 mV
Rango de resist. de la célula	Rang de résist. du capteur	Load cell impedance range	40 ÷ 2000 Ω
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature range	-10° / +40°C
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Power supply	220 Vac
Tensión de aliment. (batería)	Tension d'aliment. (batterie)	Power supply (battery)	12 ÷ 24 Vdc
Sistema sense	Système sense	Sense system	Disponible / Disponible / Available
Longitud max. cable 4 hilos	Longueur du câble à 4 fils	Load cell cable length (4 wires)	5m / mm
Longitud max. cable 6 hilos	Longueur du câble à 6 fils	Load cell cable length (6 wires)	ilimit. / illimité / no limit