


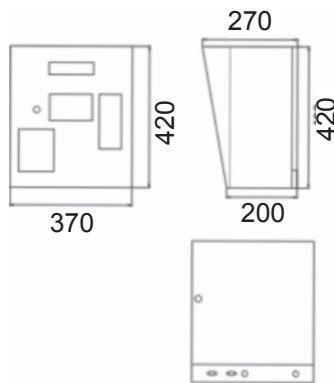

Indicador / Indicateur / Indicator

10000 div
TC 091476001 

VN1 MONEDERO

Válido para metrología legal
Homologué en métrologie légale
It can be used with legal metrology



Ref: VVN1/MON

- Indicador autoservicio
- Display LCD con caracteres de 15mm
- Selector de moneda única o fichas
- Salida de datos RS232 para conexión a PC o Impresora
- Conexión para teclado de PC
- Idiomas: Español, Inglés, Francés, Italiano y Portugués
- Cabecera de ticket y scroll programables
- Importe por tramos
- Repetición de ticket
- Impresora térmica incorporada de 24 columnas
- **Configurable como repetidor**

- Indicateur libre service
- Affichage LCD 15mm 16 caractères
- Sortie de données RS232 pour branchement à PC et imprimante
- Branchement PS2 (Clavier PC AZERTY)
- Langues: Français, Espagnol, Anglais, Italien, Portugais.
- Entête du ticket et scroll programmable
- Montant à bandes de pesage
- Répétition du ticket
- Built-in imprimante thermique avec 24 colonnes
- **Configuré comme répéteur avec multi protocoles**

- Self-service terminal
- LCD display with 16 characters
- Simple coin selector
- Double RS-232 interface for PC and Printer
- PS/2 interface (PC keyboard)
- Languages: Spanish, English, French, Italian & Portuguese
- Programmable head ticket and scroll
- Amount by weight sections
- Configurable number of tickets
- Built-in 24 col. thermal printer
- **Can configure as repeater with multiple protocols**

OPCIONES

- Selector Multimoneda (10c, 20c, 50c, 1€, 2€) y fichas
- Impresora autocutter TG1260
- Selector de Fichas
- iButton
- RFID MIFARE
- Teclado numérico antivandálico
- Salida de datos RS-485
- Salida de datos a Repetidor
- Salida de datos RF
- Adicional Ethernet
- Pulsador antivandálico
- Batería externa

OPTIONS

- Bascule à monnaies: 10c, 20c, 50c, 1€, 2€ et jeton
- Imprimante autocutter TG1260
- Clavier alphanumérique anti-vandalisme
- iButton
- RFID MIFARE
- Sortie données RS485
- Sortie données RF
- Sortie données à répétiteur
- Sortie données Ethernet
- Bouton anti-vandalisme
- Batterie extérieure

OPTIONS

- Multicoin selector (10c, 20c, 50c, 1€, 2€ and token)
- Printer autocutter TG1260
- Vandal resistant keypad
- iButton
- RFID MIFARE
- RS485 interface
- RF interface
- Repeater output
- Ethernet interface
- Vandal resistant button
- Battery external

iButton



Tag RFID



Clase de Precisión	Classe de précision	Accuracy Class	
Número de escalones	Nombre d'intervalles	Number of verif. scale intervals	≤ 10000
Tensión de excitación de la célula	Tension d'excitation du capteur	Load cell excitation voltage	8 Vdc
Margen de tensión de señal para carga muerta	Marge de tension de signal pour charge morte	Signal voltage for dead load	0 ÷ 16 mV
Escalón mínimo de verificación	Échelon min. de vérification	Min input voltage for interval	1 µV
Rango de tensión de medida	Rang de tension d'utilisation	Measuring voltage range	10 ÷ 24 mV
Rango de resist. de la célula	Rang de résist. du capteur	Load cell impedance range	40 ÷ 2000 Ω
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature range	-10° / +40°C
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Power supply	110 ÷ 220 Vac
Tensión de aliment. (batería)	Tension d'aliment. (batterie)	Power supply (battery)	12 Vdc
Sistema sense	Système sense	Sense system	Disponible / Disponible / Available
Longitud max. cable 4 hilos	Longueur du câble à 4 fils	Load cell cable length (4 wires)	5m / mm
Longitud max. cable 6 hilos	Longueur du câble à 6 fils	Load cell cable length (6 wires)	ilimit. / illimité / no limit