


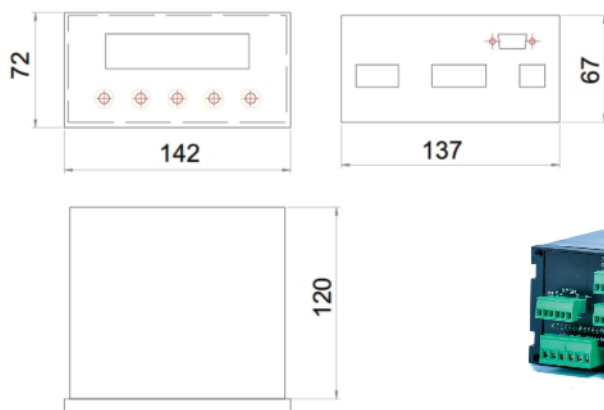

Indicador / Indicateur / Indicator

V-RACK

Ref: VVRACK

- Visor de peso Industrial en caja plástico ABS, panelable con un tamaño de ventana de 137x67mm
- Dígitos LED de 14mm.
- 10.000 Divisiones externas (100.000 internas)
- Escalón de 1uV
- Peso Tara, con salida a impresora o PC
- Idiomas incorporados: Español, Francés, Inglés, Italiano, Portugués
- Tara manual y bloqueada por teclado
- Códigos numéricos, repetición de ticket, cabecera programable
- Auto-acumulación. Fijación de peso. Alta-Resolución.
- Caisse au plastique ABS panneau pour des applications industrielles 137x67 mm
- 14 mm LED
- 10.000 Divisions
- Échelon 1µV
- Poids Tara, sortie imprimante
- Langues: Français, Espagnol, Anglais, Italien, Portugais
- Tare, tare manuelle, tare engagée.
- Codes numériques
- Répétition du ticket
- Auto-accumulation
- Tête programmable
- Fixation du poids, haute résolution
- Industrial weigh indicator, ABS plastic box for a window 137x67mm
- 14mm LED
- 10000 external divisions (100.000 internal)
- 1µV step
- Weigh Tare, with printer output
- Languages content: English, French, Italian, Spanish, Portuguese
- Tare, manual tare, and blocked by keyboard and by serial channel
- Numerical codes, tickets repetition, programmable header
- Auto-accumulation. Weigh fixing
- High resolution

OPCIONES

- Salida de datos RS485
- Adicionales Relés:
4 Salidas y 2 Entradas
6 Salidas y 2 Entradas
- Adicional salida Analógica:
4-20mA o 0-10V (y 2 entradas optoacopladas)
- Adicional Reloj-Calendario
- Alimentación 230 V ac

OPTIONS

- Sortie données RS485
- Choix de sorties supplémentaires:
Relais 4 Sorties et 2 Entrées
Relais 6 Sorties et 2 Entrées
- Analogique 4-20mA ou 0-10V (et 2 Entrée opto-couplée)
- Ajout horloge-calendrier
- Tension d'alimentation 230 V ac

OPTIONS

- RS485 interface
- Relay output:
Relay 4 Out and 2 In
Relay 6 Out and 2 In
- Analogic output: 4-20mA or 0-10V (and 2 In opto-coupled)
- Clock-calendar
- Power supply 230 V ac

Clase de Precisión	Classe de précision	Accuracy Class	III / IIII
Número de escalones	Nombre d'intervalles	Number of verif. scale intervals	≤ 10000
Tensión de excitación de la célula	Tension d'excitation du capteur	Load cell excitation voltage	8 Vdc
Margen de tensión de señal para carga muerta	Marge de tension de signal pour charge morte	Signal voltage for dead load	0 ÷ 16 mV
Escalón mínimo de verificación	Échelon min. de vérification	Min input voltage for interval	1 µV
Rango de tensión de medida	Rang de tension d'utilisation	Measuring voltage range	10 ÷ 24 mV
Rango de resist. de la célula	Rang de résist. du capteur	Load cell impedance range	40 ÷ 2000 Ω
Margen de temperatura	Marge de température	Temperature range	-10° / +40°C
Tensión de alimentación	Tension d'alimentation	Power supply	12 ÷ 24 Vdc
Tensión de aliment. (batería)	Tension d'aliment. (batterie)	Power supply (battery)	12 ÷ 24 Vdc
Sistema sense	Système sense	Sense system	Disponible / Disponible / Available
Longitud max. cable 4 hilos	Longueur du câble à 4 fils	Load cell cable length (4 wires)	5m / mm
Longitud max. cable 6 hilos	Longueur du câble à 6 fils	Load cell cable length (6 wires)	ilimit. / illimité / no limit